


单螺旋地桩 太阳能光伏支架

系列名称：SF-II

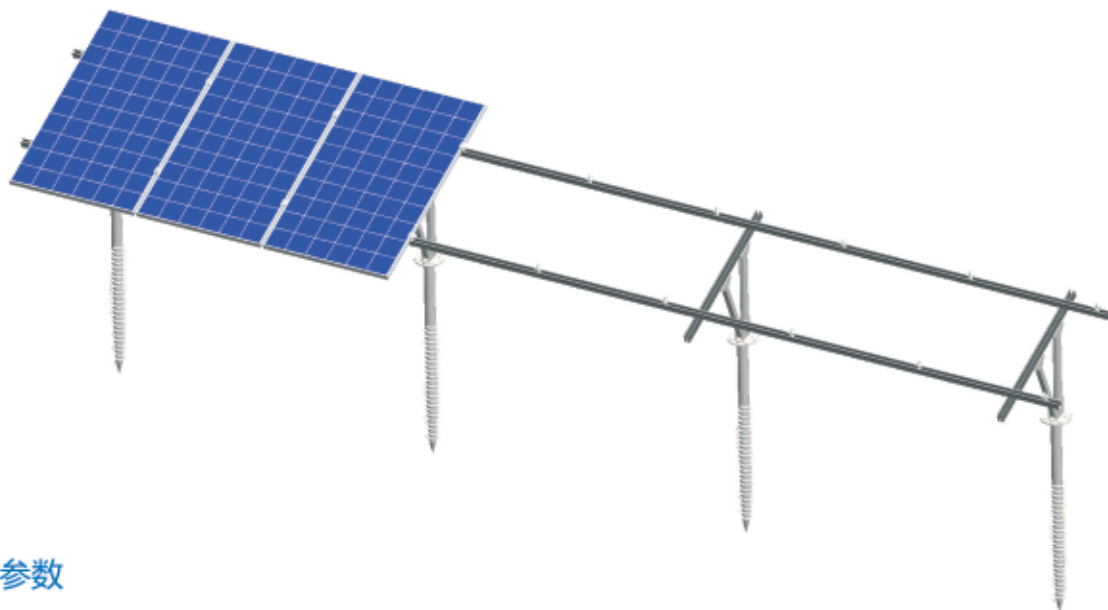


技术参数


- 适用于太阳能系统：民用，地面发电系统
- 系统类型：地面单螺旋桩支架
- 支架材质选型：热浸锌钢、铝合金、不锈钢
- 螺旋地桩材质：热浸锌钢
- 雪荷载：0.8 kn/m²
- 风载：32 m/s
- 安装角：固定、可根据客户要求设计
- 组件类型：晶硅有框组件或无框薄膜组件
- 组件连接：中压、边压
- 镀锌层厚度：65um 或 依据客户定制

特点

- 成本具有竞争力
- 安装快捷
- 适合小型电站
- 节省安装时间及安装成本
- 螺旋地桩式支架确保系统坚固、稳定
- 适合不同地质条件，尤其是干而硬的土质，如岩石土地，冻土，沙砾，鹅卵石土质等
- 组件排列：横向或纵向
- 25年使用寿命

www.weiermetal.com

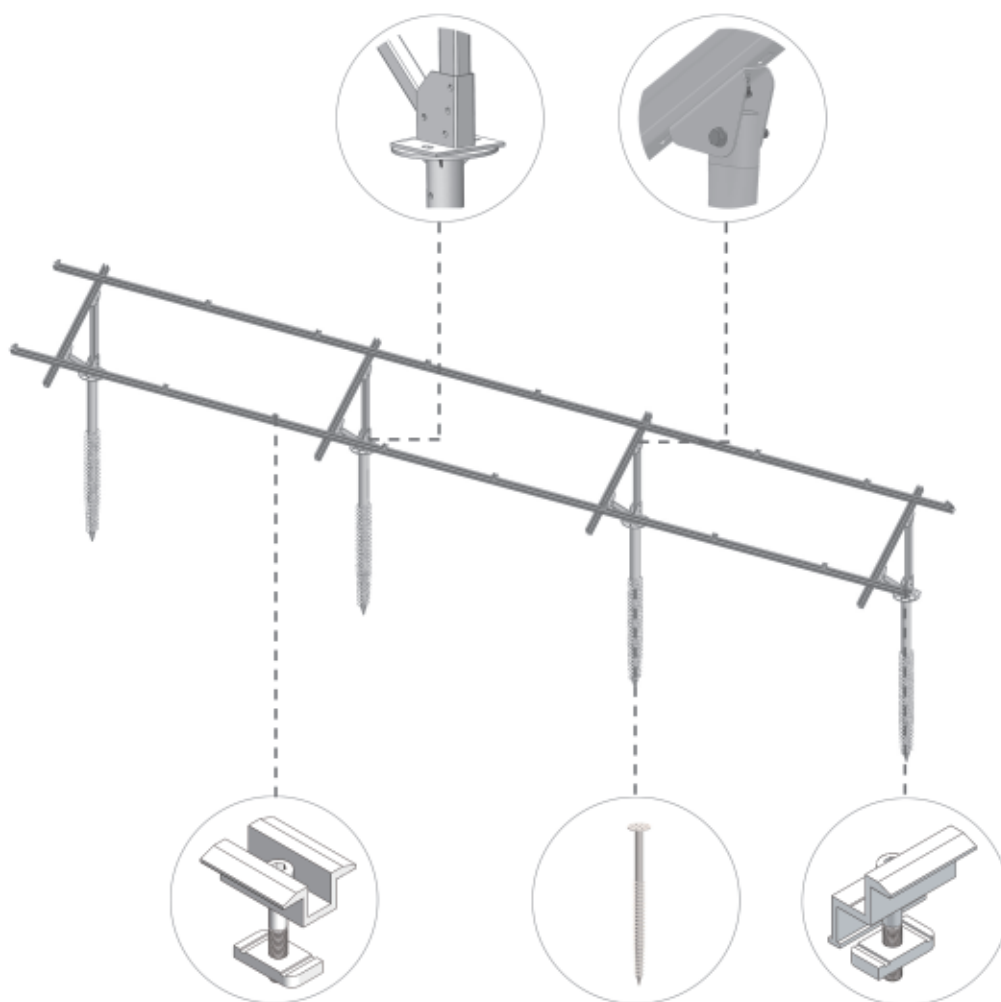

WM-01	WM-21	WM-02	WM-06	WM-14	WM-15
					
铰连接件	后支座	连接件	横梁连接件	斜梁	横梁
Q235B 热浸锌钢					
WM-19	WM-12	WM-27	WM-34	WM-35	WM-Screw I/II/III/IV
					
斜撑	后立柱	螺栓/菱形螺母	中压	边压	螺旋地桩
Q235B 热浸锌钢		螺栓：不锈钢 菱形螺母：热浸锌钢	铝合金		Q235B 热浸锌钢