


方基混凝土 太阳能光伏支架

系列名称：CF-IV

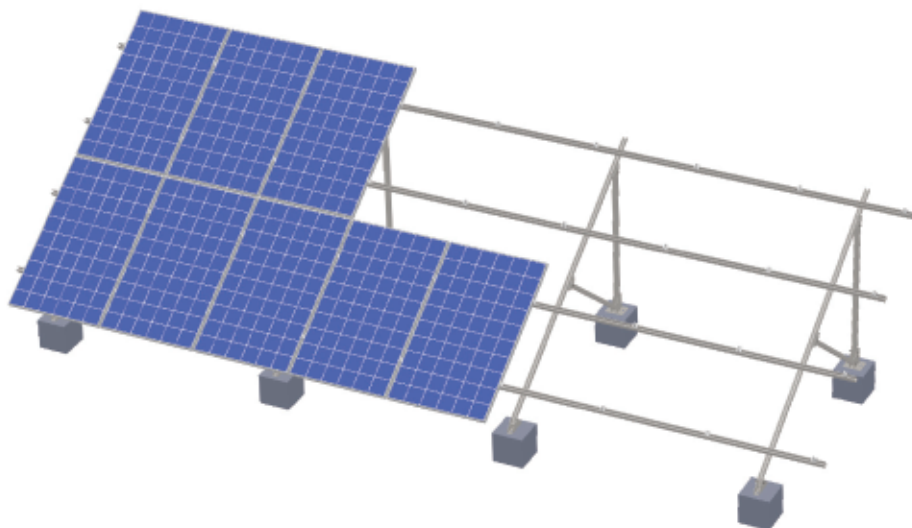


技术参数

- 适用于太阳能系统：大型地面电站，开阔地面发电系统
- 系统类型：地面方基混凝土支架
- 支架材质选型：热浸锌钢、铝合金、不锈钢
- 雪荷载：1.0 kn/m²
- 风载：35 m/s
- 安装角：固定、可根据客户要求设计
- 组件类型：晶硅有框组件或无框薄膜组件
- 组件连接：无需压块，组件直接固定在支架上
- 镀锌层厚度：65um 或 依据客户定制


特点

- 安装快捷
- 坚固、稳定、耐用
- 适用于滩涂、沿海区域
- 适合于混凝土低廉的国家
- 适合于强风、大雪区域
- 组件排列：横向或纵向
- 25年使用寿命

www.weiermetal.com

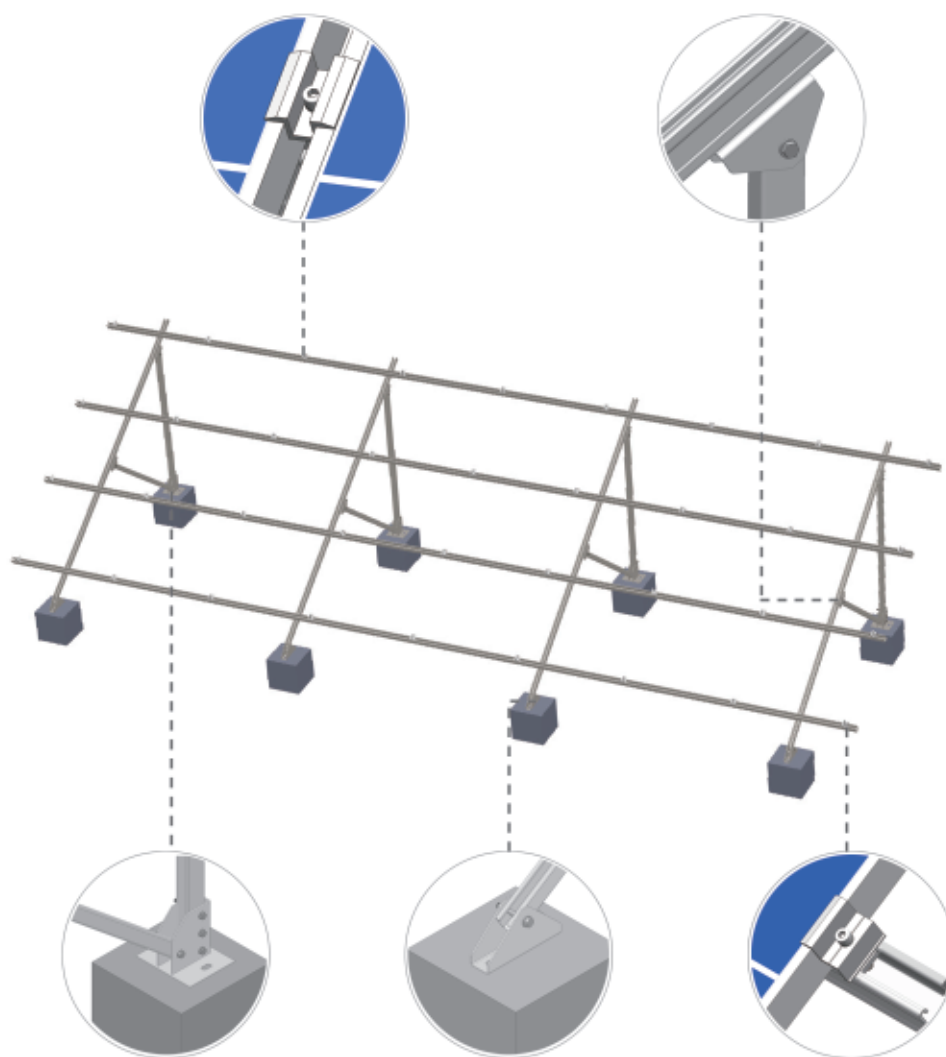

WM-43	WM-21	WM-02	WM-06	WM-14	WM-15
					
前支座	后支座	连接件	横梁连接件	斜梁	横梁
Q235B 热浸锌钢					

WM-19	WM-12	WM-27	WM-34	WM-35
				
斜撑	后立柱	螺栓/菱形螺母	中压	边压
Q235B 热浸锌钢		螺栓：不锈钢 菱形螺母：热浸锌钢	铝合金	